




6636AS

MANCHON D'ABANDON

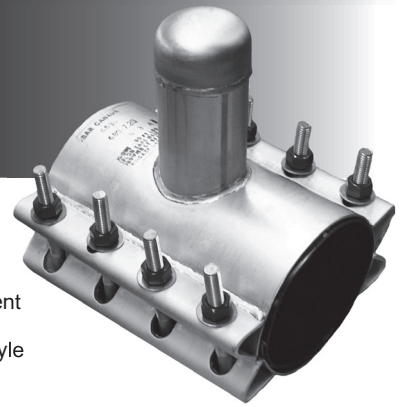

UTILISATION :

Les manchons d'abandon **6636AS** de ROBAR sont utilisés pour fermer hermétiquement les robinets d'arrêt principaux des conduites principales de 3/4 po et de 1 po abandonnées ou déclassées. Ils permettent d'éviter toute interruption du service. Aucune chloration des canalisations suite à l'exposition à l'air atmosphérique. Il suffit de le placer au-dessus du robinet d'arrêt de corporation existant. Disponible en style ferrure de boulon ou barre-levier.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Enveloppe : acier inoxydable T304, totalement passivé*
 Fixations : acier inoxydable T304 5/8 po NC. Les écrous sont recouverts d'un revêtement antigrippant Le couple de serrage est compris entre 70 et 80 pi-lb
 Joints d'étanchéité : Joint annulaire dynamique : caoutchouc nitrile NBR (Buna N)
 Manchette : caoutchouc SBR (Buna S).

Tuyau du sortie : acier inoxydable T304, totalement passivé*
 Grandeur du sortie : Sortie 3 po utiliser avec des arrêts principaux de 3/4 po et 1 po. Longueur de 9 po ou 12 po disponible. Sortie 4 po utiliser avec des arrêts principaux de 1 1/4 po a 2 po. Seulement disponible dans longueur de 12 po

DIM. NOM. DU TUYAU	PAR X	SORTIE	LONGUEUR DE MANCHON	NOMBRE DE BOULONS	PLAGE D'UTILISATION	
					BAS	HAUT
4	X	3	9 or 12	6 or 8	4.70	4.95
		4	12	8	4.95	5.20
6	X	3	9 or 12	6 or 8	6.40	6.80
		4	12	8	6.80	7.20
8	X	3	9 or 12	6 or 8	7.20	7.60
		4	12	8	8.40	8.80
10	X	3	9 or 12	6 or 8	8.80	9.20
		4	12	8	9.20	9.60
12	X	3	9 or 12	6 or 8	10.55	10.95
		4	12	8	10.90	11.30
14	X	3	9 or 12	6 or 8	11.30	11.70
		4	12	8	11.90	12.30
16	X	3	9 or 12	6 or 8	12.55	12.95
		4	12	8	13.00	13.40
18	X	3	9 or 12	6 or 8	13.40	13.80
		4	12	8	13.80	14.20
20	X	3	9 or 12	6 or 8	15.10	15.50
		4	12	8	15.50	15.90
24	X	3	9 or 12	6 or 8	15.80	16.20
		4	12	8	16.20	16.80
24	X	3	9 or 12	6 or 8	17.20	17.60
		4	12	8	17.40	17.80
24	X	3	9 or 12	6 or 8	17.80	18.20
		4	12	8	18.20	18.80
24	X	3	9 or 12	6 or 8	19.30	19.70
		4	12	8	19.80	20.20
24	X	3	9 or 12	6 or 8	20.20	20.60
		4	12	8	21.40	21.80
24	X	3	9 or 12	6 or 8	22.00	22.40
		4	12	8	22.60	23.00
24	X	3	9 or 12	6 or 8	23.80	24.20
		4	12	8	25.60	26.00

Toutes les dimensions sont données en pouces.

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (**6636AS**), la dimension nominale de la conduite principale, la dimension de la sortie, le D.E. réel de la conduite principale, et utiliser le code de commande approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Pour un manchon d'abandon placé sur un tuyau C900 de 8 po (D.E. = 9,05 po) avec robinet d'arrêt de corporation de 3/4 po existant, le code de commande est le suivant :

6636AS - 8 po x 3 po - 9.05 po
 numéro de dimension nominale de la canalisation principale

c.-à-d. **6636AS - 8 x 3 - 9.05**

Remarques : * Signifie que l'acier inoxydable a reçu un traitement chimique après soudage (décapage à l'acide/passivation) pour retrouver l'aspect d'origine.
 - La limite supérieure de la plage d'utilisation correspond toujours au numéro de commande.
 - D'autres dimensions et des variantes sont disponibles à la demande.

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com