




6898 / 6996

MANCHON DE PERFORATION POUR TUYAU EN BETON A CYLINDER D'ACIER

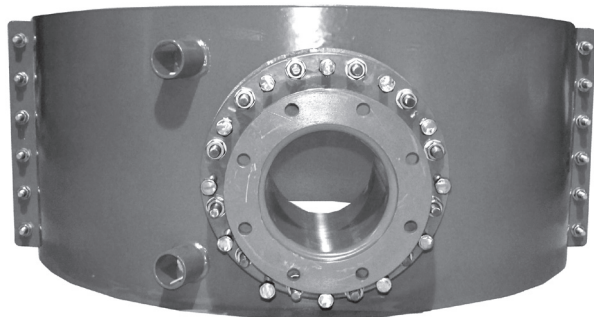

TAILLES OFFERTES SUR DEMANDE

D. E. nominal du tuyau : de 16 à 120 po sur une canalisation d'alimentation principale; D. E. nominal : de 4 à 24 po sur une canalisation de distribution.

UTILISATION :

Les manchons de tuyau en béton a cylindre d'acier **6898** ou **6996** de ROBAR complètent notre gamme de manchons de perforation. Ces manchons fabriqués sont conçus pour renforcer un tuyau en béton a cylindre d'acier lorsque les fils structuraux sont coupés; ils offrent en outre l'avantage de pouvoir être installés très facilement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Capacité de pression allant jusqu'à 150 psi
- Prise de service surdimensionnée pour installation facile
- Joint d'étanchéité large pour sceller les surfaces soudées
- Face d'étanchéité de la prise renforcée
- Installation des vis porteuses pour soutenir la vanne
- Revêtement effectué en usine sur sablage parfait
- Un (1) trou d'injection central
- Embout mâle de localisation de la vanne de soutirage
- Exige des couteaux sous-dimensionnés

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Corps: Plaque d'acier au carbone (ASTM A-36)
Bride: Percée et usinée suivant les normes ASA 150 lb.
D'autres perçages sont offert sur demande. AWWA C207.
Joints d'étanchéité : Caoutchouc nitrile NBR (Buna N) (AWWA C111).
Fixations : acier faiblement allié 3/4 po NC (AWWA C111).
Couple de serrage jusqu'à 75 pi-lb.
Revêtement : Deux couches d'email.

AUTRES CONFIGURATIONS :

6696: Corps recouvert d'un revêtement époxydique; fixations en acier inoxydable T316

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (**6898** ou **6996**) et fournir les renseignements suivants :

1. D. E. du cylindre d'acier,
2. D. E. ou épaisseur du béton,
3. Dimension de la prise,
4. Pression de canalisation,
5. Contenu de la canalisation,
6. Endos plein ou à courroies,
7. Marque de la vanne de soutirage utilisée,
8. Toute condition ou exigence particulière.

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com